

EQUIPAMENTO SUBMERSÍVEL PARA BOMBEAMENTO

AQ EL 2670MT 330x41-6"

Solução perfeita para bombeamento de água com sólidos abrasivos em baixa concentração.




**ALTA
VAZÃO**


VAZÃO MÁXIMA
**330
m³/h**


ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA
41m


DIÂMETRO DA DESCARGA
6"

0800 717 7704
www.aquiferoengenharia.com.br



AQUÍFERO
ENGENHARIA

EQUIPAMENTO SUBMERSÍVEL PARA BOMBEAMENTO

AQ EL 2670MT 330x41-6"

- **Projetada para os mais duros trabalhos**

A bomba AQ EL 2670MT 330x41-6" foi projetada para as mais duras condições de trabalho. Sua maior resistência ao desgaste proporciona tempos mais longos de operação aumentando a sua eficiência em bombeamento.

- **Design portátil e compacto**

Graças ao design portátil e compacto, essas bombas podem ser movidas facilmente para outras partes do canteiro uma vez que tenham completado a tarefa.



Aplicações

- Mineração subterrânea e pedreiras;
- Construção civil e túneis;
- Obras de saneamento;
- Resíduos industriais;
- Remoção de areia e lodo;
- Segmentos industriais: celulose, hidrelétricas, estaleiros, óleo e gás, fazendas de peixe, etc;
- Bombeamento de esgoto em geral.




ESPECIFICAÇÕES AQ EL 2670MT 330x41-6"

Altura x diâmetro:	950 mm x 470 mm
Peso:	140 kg
Altura manométrica máxima:	41 m
Vazão máxima:	330 m³/h
Potência:	27 cv
Diâmetro descarga:	6"
Diâmetro rotor:	5"
Tensão:	220 V / 380 V / 440 V
Corrente elétrica:	63 A / 37 A

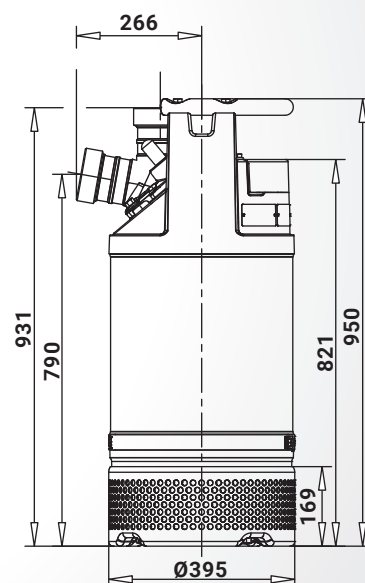

Curvas de acordo com: água limpa (100%), 4° C, 1kg/dm³, 1.569mm²/s

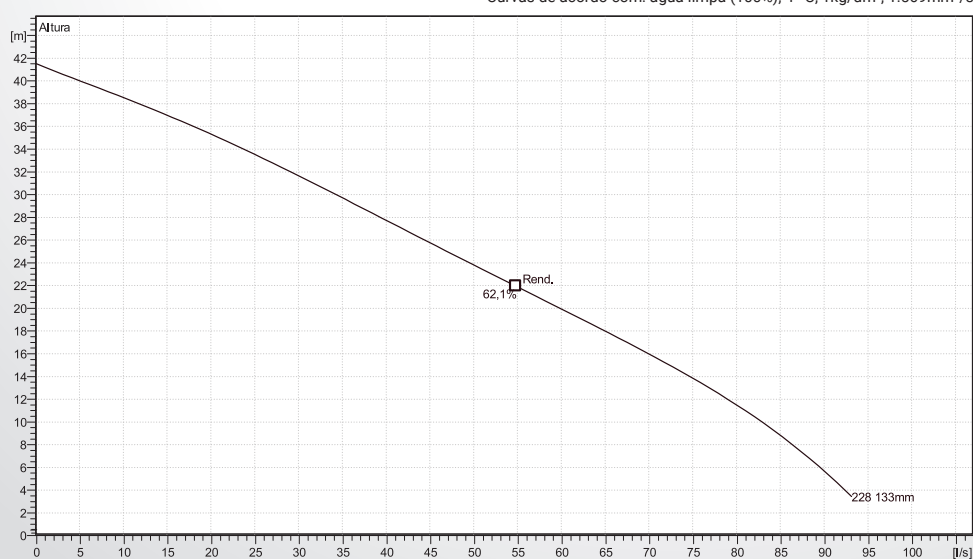

Dados nominais (médios) mostrados. O desempenho, abaixo e acima desses dados, deve ser esperado devido às tolerâncias de fabricação padrão. Consulte seu representante local para obter garantias de desempenho.

Curve: ISO 9906



AQUÍFERO
ENGENHARIA

0800 717 7704

www.aquiferoengenharia.com.br