

BOMBA WEDA DE ALTA CAPACIDADE E EFICIÊNCIA

AQ EL WS60N 96x30-4''

Alta capacidade em aplicações como mineração, limpeza de trincheiras e lagoas, desobstrução de tanques.



- **SEDIMENTOS;**
- **LIMO;**
- **DESPEJOS;**
- **LAMA.**



0800 717 7704
www.aquiferoengenharia.com.br



AQUÍFERO
ENGENHARIA



ALTA EFICIÊNCIA NÃO TEM PREÇO

AQ EL WS60N 96x30-4"

- As bombas de lama WEDA podem manusear lama espessa, úmida e macia ou outras misturas viscosas de líquidos e sólidos de até 2", especialmente o produto de um processo industrial ou de refino.
- Essas bombas são particularmente adequadas para aplicações em mineração, limpeza de trincheiras e lagoas, desobstrução de tanques e para água contendo lama, lodo ou polpa leve.

ESPECIFICAÇÕES AQ EL WS60N 96x30-4"

Instalação	Bomba submersível para lama
Classe de isolamento	H (+180°C/+356°F) IEC 85
Classe de proteção	IP68
Peças fundidas	Alumínio resistente a corrosão
Rotor	Ferro de alto cromo, dureza 55±5 HRC
Voluta	Ferro de alto cromo, 55±5 HRC
Eixo	Aço inoxidável
Anel O	Borracha NBR
Mancais	Rolamentos de esferas duplo lubrificadas em óleo
Selo mecânico	Primário + secundário SiC/SiC
Controles e proteção integrados	Contator + relé de controle
Contatos térmicos	140°C / 284°F
Manejo de sólidos	2"
Temperatura do líquido	Máximo 40°C
Profundidade de imersão	Máximo 21 m
Máxima gravidade específica do líquido	1,2
pH do líquido bombeado	pH 5-8
Diâmetro de descarga	100 mm
Peso	65 kg

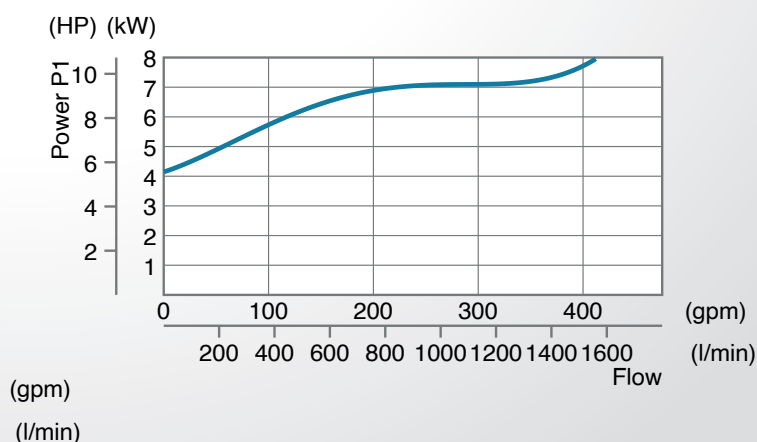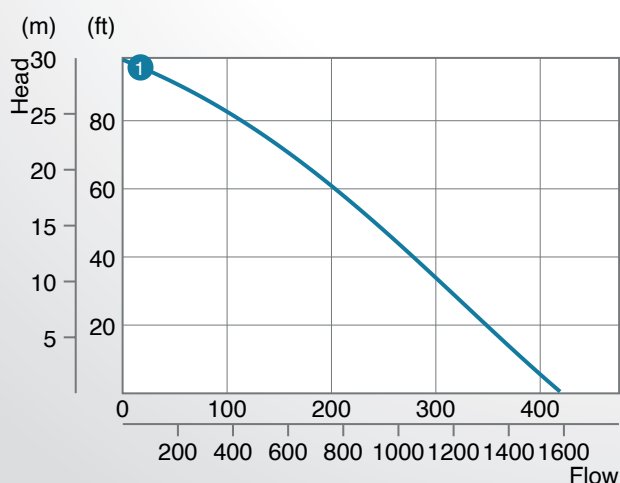

AQUÍFERO
ENGENHARIA

0800 717 7704
www.aquiferoengenharia.com.br